


TANDEM 900

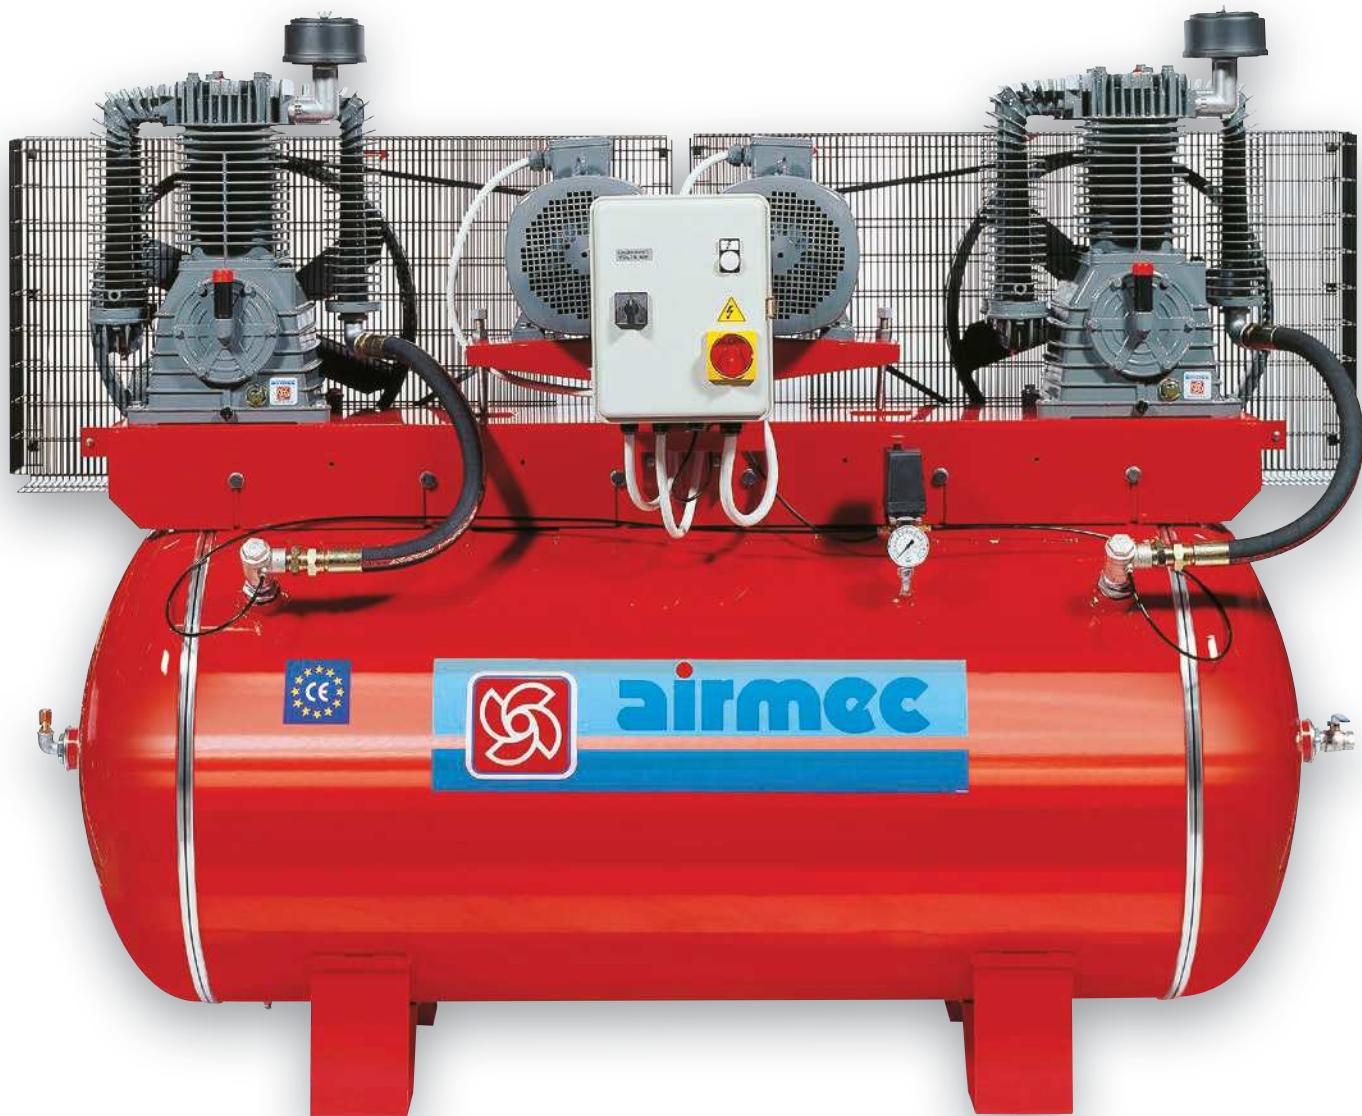

Model	lt.	Type	l/min	m ³ /h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H	LpA R:1m H:1m	LwA
CF 977 CE	900	K50 + K50	1074 x2	64,44 x2	37,9 x2	5,5 + 5,5	7,5 + 7,5	230 400	11,4 + 11,4	850	2+2	2	10	145	510	2690 900 1735	≤ 94	97
CF 911 CE	900	K60 + K60	1454 x2	82,24 x2	51,3 x2	7,5 + 7,5	10 + 10	230 400	14,8 + 14,8	850	4+4	2	10	145	530	2690 900 1735	≤ 94	97

Compressori TANDEM

Compressori industriali dotati di due testate e due motori.

Gruppi pompanti bicilindrici con cilindro in ghisa bistadio.

Il funzionamento a basso regime di giri garantisce basse temperature e una durata maggiore.

I motori sono comandati da una apparecchiatura elettrica dotata di tutte le protezioni per evitare inconvenienti.

TANDEM compressors

Industrial compressors provided with two heads and two motors. Two-cylinders pumping groups with cast iron two-stage cylinder. The functioning at low r.p.m. permit a low temperature and longer life.

The motors are controlled by an electrical system with all the necessary protections to avoid inconveniences.